

Formlicht



Profil 1

- Reliefbuchstabe nicht leuchtend oder extern angestrahlt. Ausleuchtung: Keine
- Höhe: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt. Tiefe: 30 bis 200 mm
- Tiefe Buchstabenhauben aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Flache Buchstabenrückwände aus Aluminium oder Forex.
- Montage direkt auf der Fassade, auf Blende oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Formlicht



Profil 3V

- Flacher Reliefbuchstabe indirekt zur Wand leuchtend. Fronten und Zargen lackiert.
- Ausleuchtung: LED
- Höhe: Bis maximal 500 mm Tiefe: 30 mm
- Einteilige Buchstaben aus Plexiglas mit vergossenen LED. Rückseitig Sackgewinde zur Befestigung
- Montage direkt auf der Fassade, auf Blende oder mittels Kabelschiene. Heller, reflektierender Untergrund notwendig.

Formlicht



Profil 3

- Reliefbuchstabe indirekt zur Wand leuchtend. Ausleuchtung LED
- Höhe: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt. Tiefe: 30 bis 140 mm
- Tiefe Buchstabenhauben aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Flache Buchstabenrückwände aus Plexiglas.
- Montage direkt auf der Fassade, auf Blende oder mittels Kabelschiene. Heller, reflektierender Untergrund notwendig.


Formlicht



Profil 4

- Reliefbuchstabe direkt nach vorne leuchtend. Ausleuchtung: LED
- Höhe: Bis maximal 3000 mm ohne Trennung, mit Trennung nahezu unbegrenzt. Tiefe: 100 bis 200 mm
- Flache Buchstabenoberteile aus Plexiglas mit umlaufendem Halterahmen aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Tiefe Buchstabenunterteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Montage direkt auf der Fassade mit und ohne Kabelschiene, auf Blende oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.


Formlicht

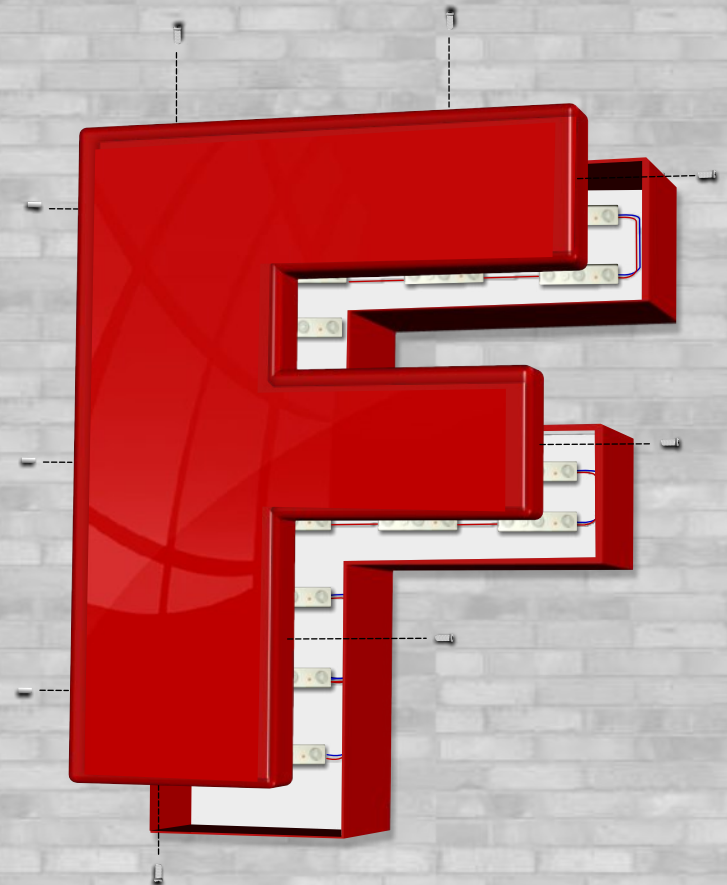

Profil 5

- Reliefbuchstabe direkt nach vorne leuchtend. Ausleuchtung: LED.
- Höhe: Bis maximal 2000 mm. Tiefe: 60 bis 200 mm
- Flache Buchstabenoberteile aus Plexiglas mit umlaufendem und verklebten Kunststoffrahmen.
- Tiefe Buchstabenunterteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Montage direkt auf der Fassade mit und ohne Kabelschiene, auf Blende oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.


Formlicht

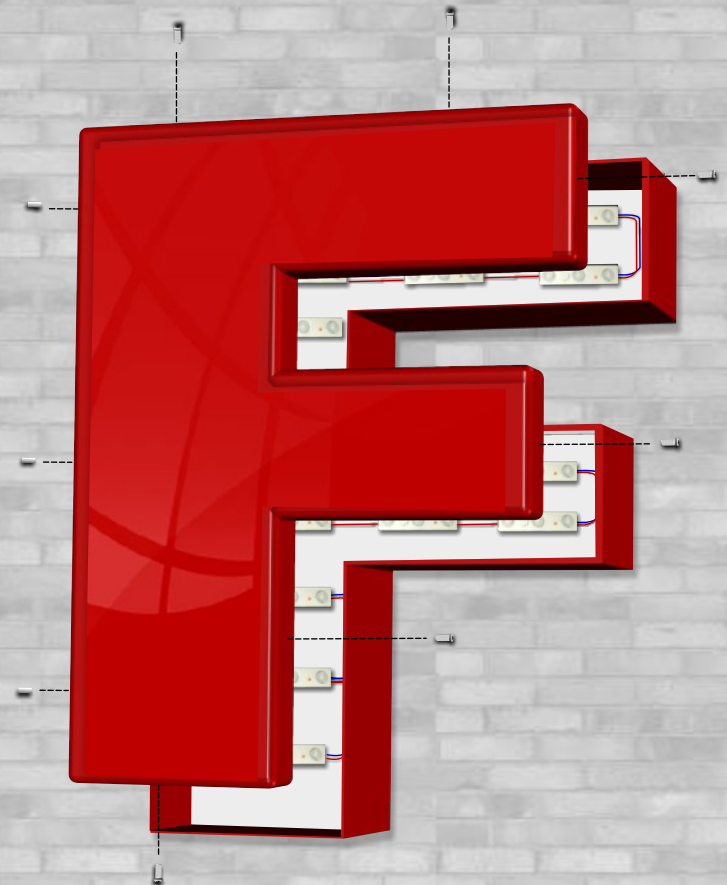

Profil 5

- Reliefbuchstabe direkt nach vorne leuchtend. Ausleuchtung: LED.
- Höhe: Bis maximal 2000 mm. Tiefe: 60 bis 200 mm
- Flache Buchstabenoberteile aus Plexiglas mit umlaufendem und verklebten Kunststoffrahmen.
- Tiefe Buchstabenunterteile aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Montage direkt auf der Fassade mit und ohne Kabelschiene, auf Blende oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.


Formlicht

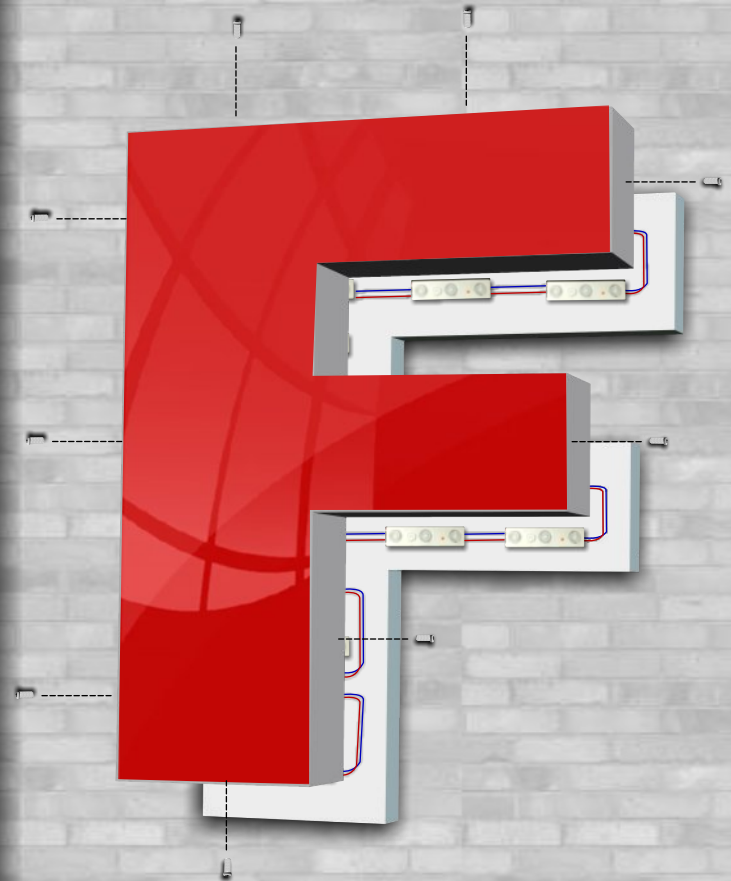

Profil 6

- Reliefbuchstabe direkt nach vorne leuchtend. Ausleuchtung: LED
- Höhe: Bis maximal 600 mm. Tiefe: 60 bis 100 mm
- Tiefe Buchstabenoberteile aus Plexiglas mit angeklebter Zarge aus lackiertem Aluminiumblech, Edelstahl, Messing oder Kupfer.
- Flache Buchstabenrückwände aus Aluminium oder Forex.
- Montage direkt auf der Fassade mit und ohne Kabelschiene, auf Blende oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.


Formlicht

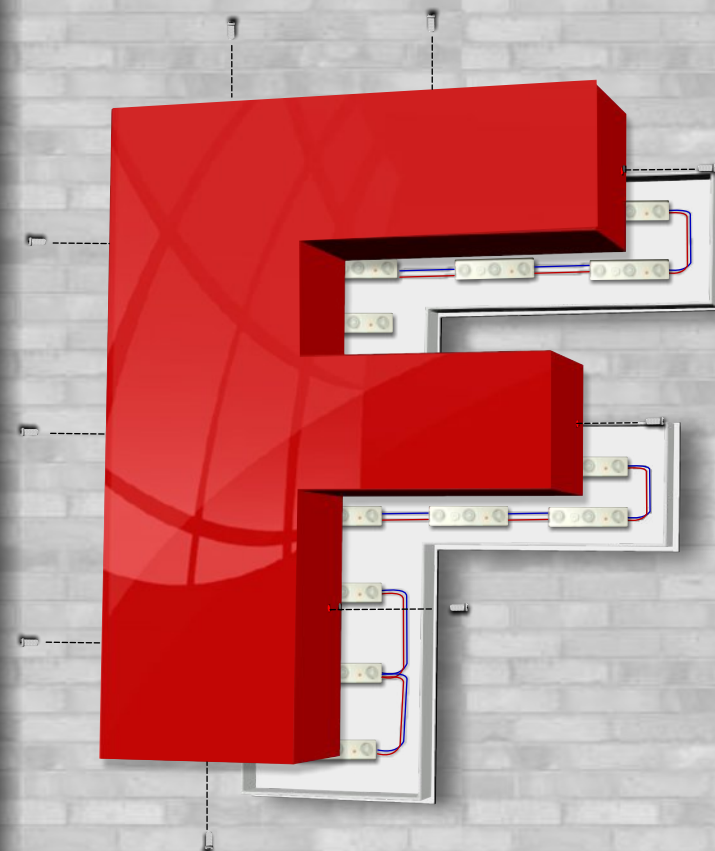

Profil 8

- Reliefbuchstabe direkt nach vorne und seitlich, nur seitlich oder nur nach vorne leuchtend. Ausleuchtung: LED
- Höhe: Bis maximal 3.000 mm Tiefe: 60 bis 140 mm
- Tiefe Buchstabenoberteile aus Plexiglas mit angeklebter Zarge aus Plexiglas
- Flache Buchstabenrückwände aus Aluminium oder Forex.
- Montage direkt auf der Fassade mit und ohne Kabelschiene, auf Blende oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.


Formlicht

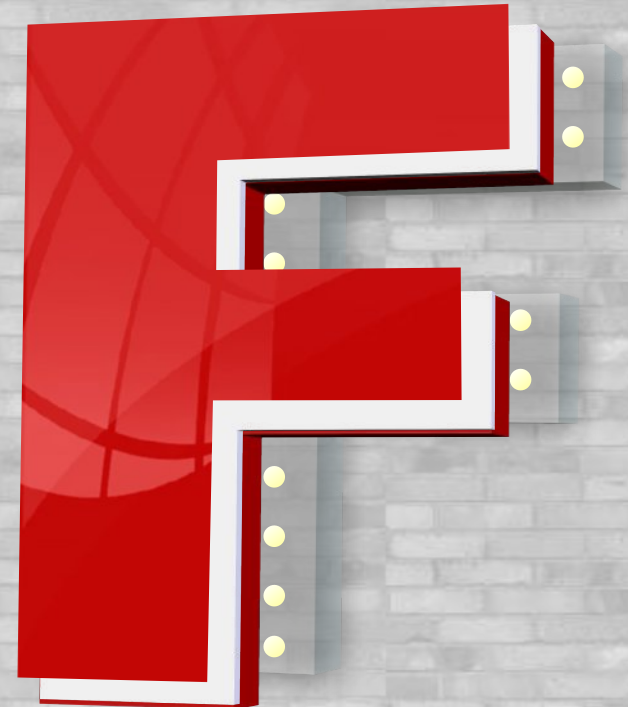

Profil 8V K

- Flacher Reliefbuchstabe direkt nach vorne leuchtend und teilweise seitlich leuchtend,
- Rückseitig Sacklöcher zur Befestigung.
- Höhe: Bis maximal 500 mm, Tiefe: 33 mm
- Einteilige Buchstaben aus Plexiglas mit vergossenen LED.
- Montage direkt auf der Fassade mit und ohne Kabelschiene, auf Blende oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.

Formlicht

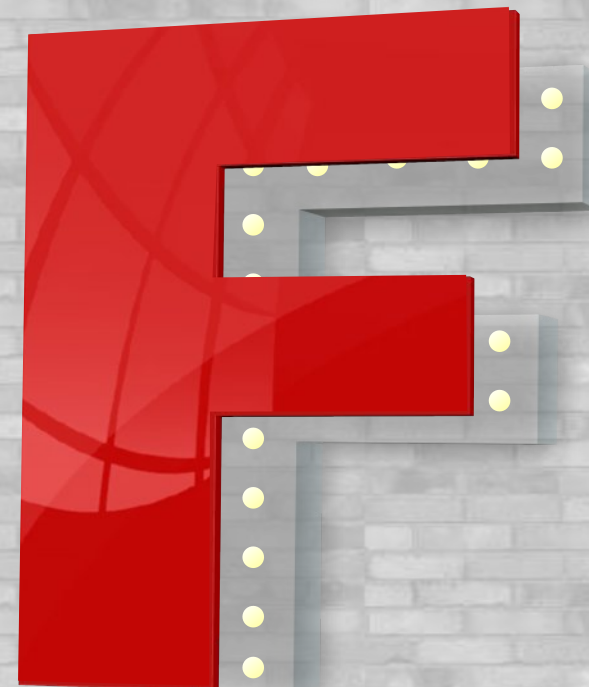

Profil 8V

- Flacher Reliefbuchstabe direkt nach vorne leuchtend, Rückseitig Sacklöcher zur Befestigung
- nur seitlich oder nur nach vorne leuchtend. Ausleuchtung: LED
- Höhe: Bis maximal 500 mm. Tiefe: 33 mm
- Einteilige Buchstaben aus Plexiglas mit vergossenen LED.
- Montage direkt auf der Fassade mit und ohne Kabelschiene, auf Blende oder freistehend mit zusätzlicher Standkonstruktion.